



HANBUD

Katalog střešních krytin

pro ty, kdo staví *chytře*



Volba střešní krytiny by měla být promyšlená a chytrá.

Nic se neděje zčista jasna... každý den vstáváte, jdete do práce, pak domácnost, děti, rodina. Snažíte se najít čas na své vášně – běháte, hrajete na kytaru, malujete, vaříte, tančíte, hrajete deskové hry nebo grilujete. Cestou vás čeká milion různých věcí, aktivit a událostí, život uhání a vy společně s ním. Ovšem jisté volby potřebují čas a chladnou hlavu.



Když stavíte dům, těžko to budete dělat jako šílenec, improvizovat a jednat bez plánu. V přemíře informací se není těžké ztratit. Nejdůležitější je nezbláznit se z toho, zůstat sám sebou a chytře si vybrat.

Pokud chcete učinit nejlepší rozhodnutí, pak naše střešní krytiny splní vaše očekávání na 100 %. Uvědomujeme si, že stavební náklady nikdy nekončí. My je minimalizujeme, když nabízíme dokonalé výrobky za dostupnou cenu.

Dokonce, i když jste nevyhráli v loterii, máte nátěr **PREMIUM** na dosah. Vaše střecha se stane pýchou nás všech, a vy budete mít svatý pokoj a záruku 50 let.

Střechu si je nutné vybírat s rozumem, jen musíte vědět kde a s kým. Obrátte se na nás, zavolejte, napište. O všem vám řekneme, poradíme, pomůžeme. Takový servis nikde jinde nenajdete. Personál firmy **HANBUD** tvoří lidé s vášní – stejně jako vy.

Udělejme to společně, bude to tak nejlepší.



1. máte na výběr	3
2. modulová plechová střešní krytina	4
3. retto - modulová plechová střešní krytina	6
4. moderno - modulová plechová střešní krytina	8
5. vena modular - modulová plechová střešní krytina	10
6. plechová střešní krytina na míru	12
7. argilla - plechová střešní krytina na míru	14
8. malta - plechová střešní krytina na míru	16
9. vena - plechová střešní krytina na míru	18
10. panel na drážku PHR revolution 355 / 560	20
11. oplechování - panel na drážku	30
12. trapézový plech	32
13. oplechování	34
14. barvy	38
15. ochranné nátěry	39
16. komfort možností	40
17. technické parametry	41
18. samo se to neudělá anebo několik slov o nás	42




Každé řešení má své přednosti.



máte na výběr

modulová plechová střešní krytina



retto




moderno



vena modular


plechová střešní krytina na míru



argilla



malta



vena

trapézový plech



T3 - T55

panel na drážku



355



560



Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 - 39.

modulová plechová střešní krytina – dokonalé přizpůsobení

Při budování nejdůležitějšího místa ve vašem životě to děláte nejlépe, jak umíte. S těmi, kteří stejně jako vy chápou potřebu bezpečí a komfortu, přičemž zajišťují nejlepší dostupná řešení.

Pro každého, bez ohledu na to, kam aktuálně směřuje. Máme společný cíl.



Modulové plechové střešní krytiny HANBUD, to jsou:

- praktické, homogenní, snadno dostupné tabule,
- snadná přeprava a vykládání na EURO paletě,
- rychlá a snadná montáž díky malým rozměrům tabule.



Vstoupit na střechu není žádné umění...
Ale vstoupit na střechu pokrytou modulovou plechovou
střešní krytinou **retto** je jakou stoupat mezi hvězdy.
Zdánlivě nic, a přece mění všechno.

retto je umění spojování snů s jejich realizací, klasiky
s moderností, kde jemná ražba podtrhuje hmotu každé
budovy a dodává ji zároveň individuální charakter.
Váš charakter.

Ze střechy je vidět více a pod střechou se dějí zázraky.

retto

Nadčasová řešení vždycky vypadají dobře.

Víte, že modulová plechová střešní krytina **retto** znamená

- teplem překypující tvar rovné střešní krytiny, dokonalé pro rodinný dům,
- velkou efektivní šířku snižující počet potřebných tabulí,
- praktická přeprava, vykládání a skladování,
- vysoká odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám.



Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ




Design
KERAMICKÉ
tašky



No water
SYSTEM
chybá první
tabule, bez zatékání
vody pod plechovou
střešní krytinu

technické údaje

výška profilu	58 mm	délka tabule	720 mm
výška ražby	35 mm	délka modulu	350 mm
užitná šířka	1100 mm	hmotnost modulu (0,5 mm)	3,5 kg
celková šířka	1180 mm	minimální sklon střechy	14°

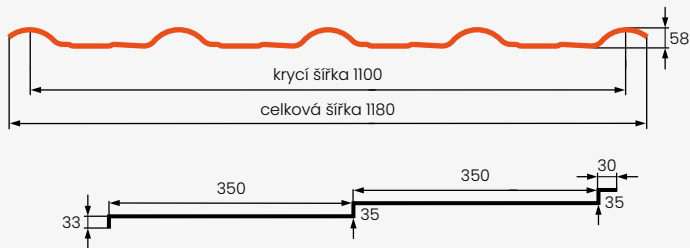

Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 - 39.

moderno

Moderní design poskytuje nové možnosti

Nezapomínejte, že modulová plechová střešní krytina **moderno** přináší:

- štíhlá ražba dokonalá pro moderní a klasický styl,
- velká efektivní šířka snižující počet potřebných tabulí,
- praktickou přepravu, vykládání a skladování,
- vysokou odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám.



Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ




Univerzální
DESIGN



No water
SYSTEM
ohybná první
tabule, bez zatečení
vody pod plechovou
střešní krytinu

technické údaje

výška profilu	53 mm	délka tabule	720 mm
výška ražby	35 mm	délka modulu	350 mm
užitná šířka	1150 mm	hmotnost modulu (0,5 mm)	3,3 kg
celková šířka	1210 mm	minimální sklon střechy	14°

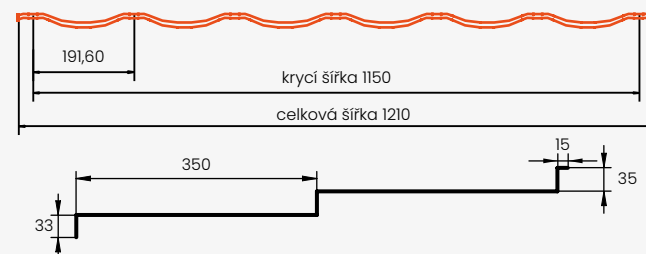

■ Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 – 39.





vena modular – jako mořské vlny na břehu
za západu slunce.

Výjimečná, přizpůsobená a podtrhující hmotu budovy.
Je to jako to nejkrásnější balení výjimečného dárku
pro nejcennějšího člověka na světě.

Její univerzální tvar a jednoduchá montáž tvoří podstatu
dobré volby na dlouhá léta. Hodí se jak k moderní
architektuře, tak pro klasické stavebnictví.


Jde o chytré rozhodnutí z jakéhokoliv hlediska.

vena modular

Nadčasová řešení vždycky vypadají dobře.

Víte, že modulová plechová střešní krytina **vena modular** přináší:

- nadčasový a minimalistický tvar,
- kapilární drážku usnadňující odvádění srážkové vody,
- univerzální a nadčasový vzhled,
- vysokou odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám,
- praktickou přepravu, vykládání a skladování.

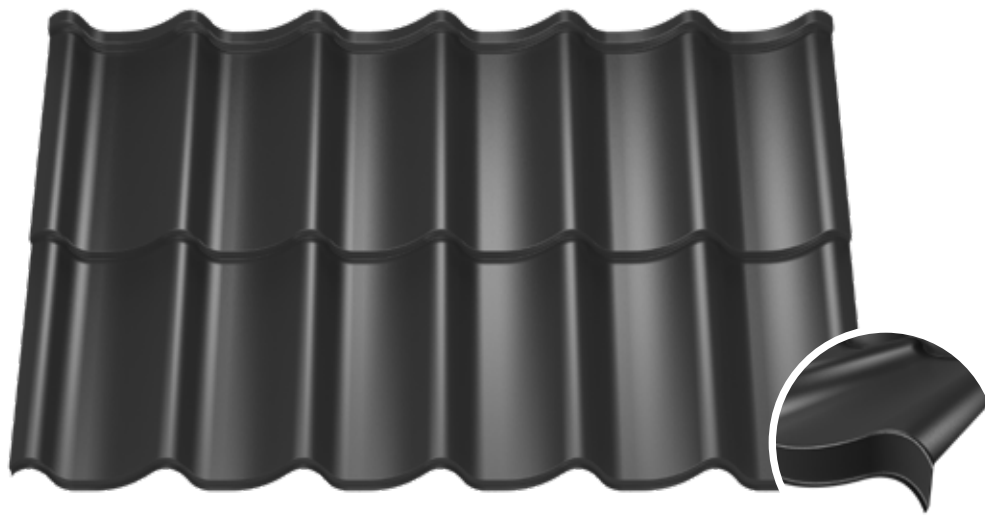

Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ



Nadčasový
DESIGN




No water
SYSTEM

chyb první
tabule, bez zatékání
vody pod plechovou
střešní krytinu

technické údaje


výška profilu	54 mm	délka modulu	350 mm
výška ražby	30 mm	délka tabule	720 mm
užitná šířka	1135 mm	hmotnost modulu (0,5 mm)	3,50 kg
celková šířka	1195 mm	minimální sklon střechy	14°

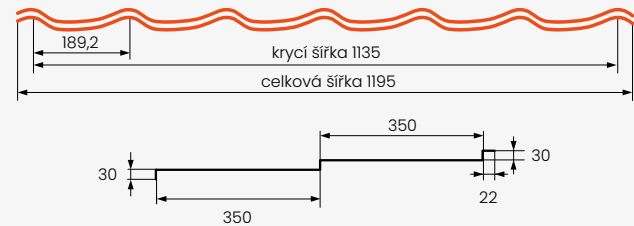

Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 38 – 39.

plechová střešní krytina na míru – možnosti bez omezení

Kolik emocí vyvolává krásný výhled sahající k horizontu...
...tolik možností má plech řezaný na míru, přizpůsobený
konkrétním potřebám.

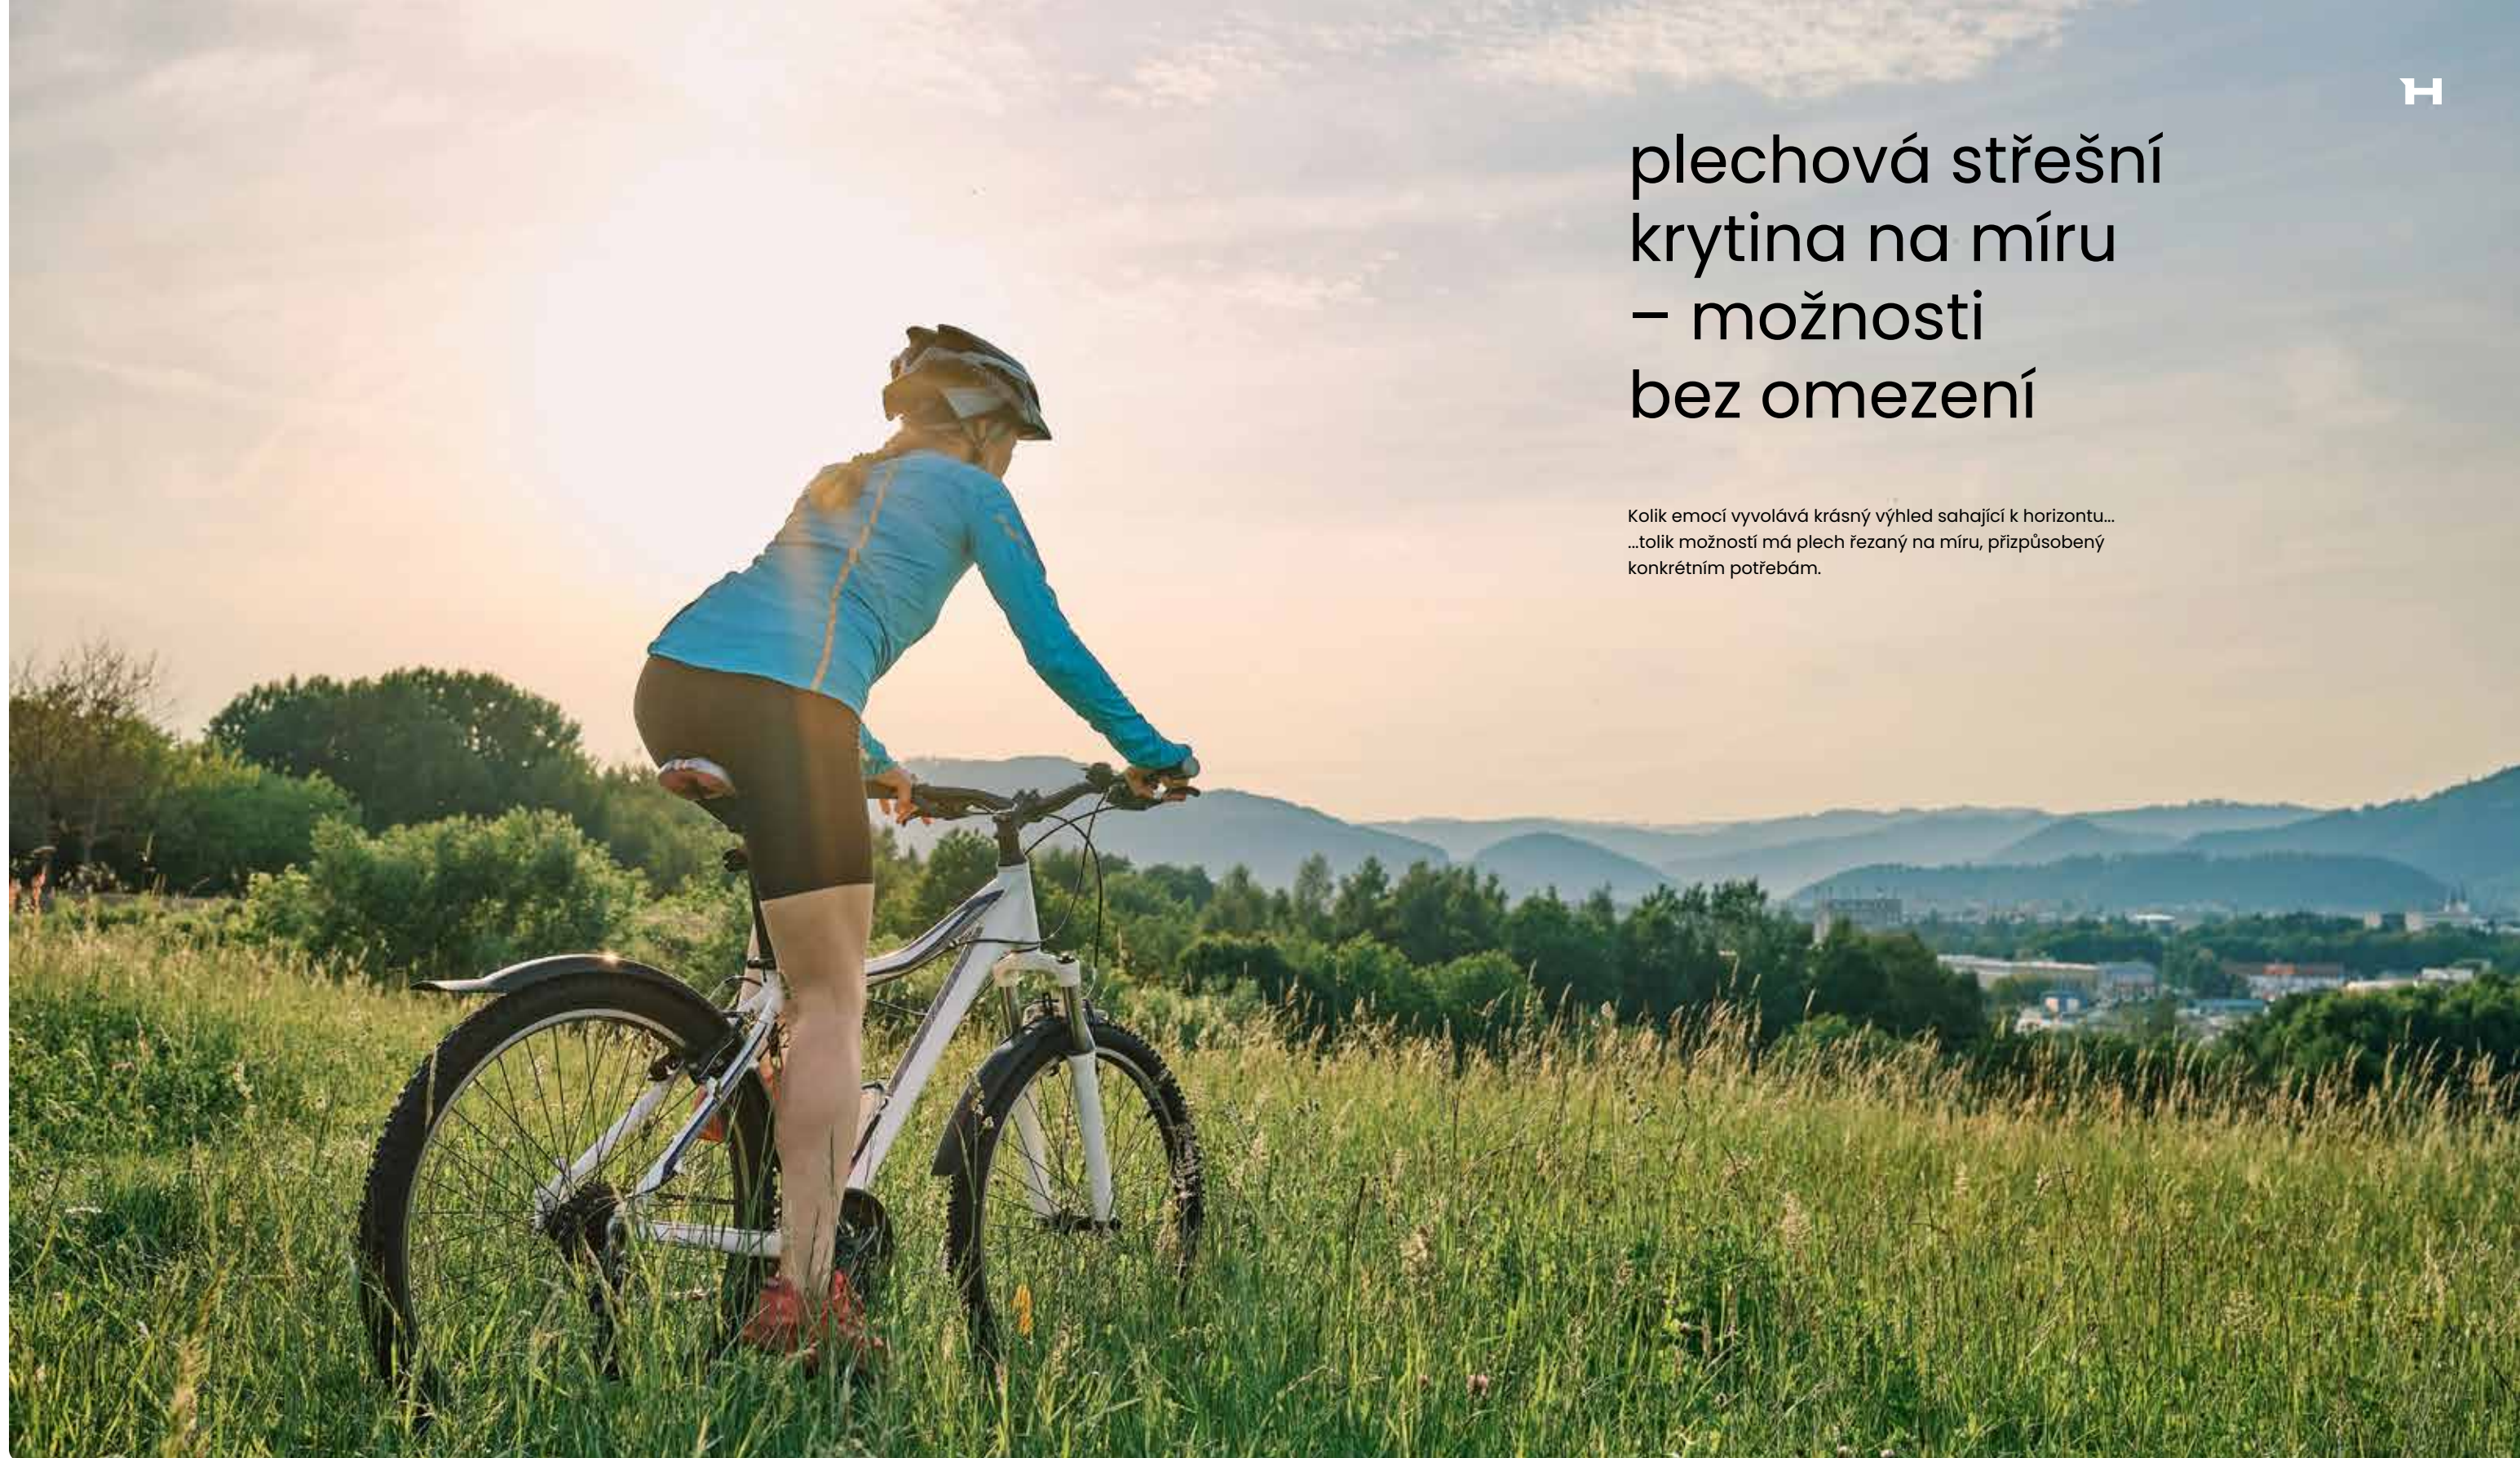

Plechové střešní krytiny na míru zajišťují:

- ochranné nátěry přizpůsobené vašim potřebám,
- široký výběr modelů a barev,
- délka tabule přizpůsobená střešní šikmině.

argilla

Dokonale pokrytá střecha

Víte, že plechová střešní krytina **argilla** znamená:

- teplem překypující tvar rovné střešní krytiny, dokonalé pro rodinný dům,
- nadčasový vzhled připomínající keramické tašky,
- vysokou odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám.



Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ



Výrobek na
MÍRU



Design
KERAMICKÉ tašky




No water
SYSTEM

ohyb první
tabule, bez zatékání
vody pod plechovou
střešní krytinu

technické údaje - dostupné moduly 350/30; 400/30

výška profilu	58 mm	délka modulu	350 mm / 400 mm
výška ražby	30 mm	min. délka tabule	470 mm / 520 mm
užitná šířka	1100 mm	max. doporučená dél. tabule	5000 mm
celková šířka	1180 mm	minimální sklon střechy	14°

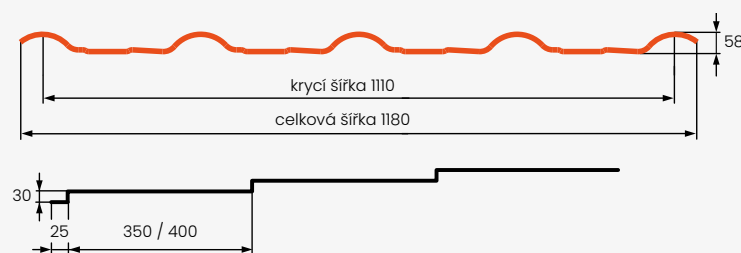

Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 - 39.
Max. doporučená dél. tabule přijatá pro tloušťku plechu 0,5 mm, více na straně 41.



malta je moderní plechová střešní krytina, která je výsledkem mnoha let praxe v projektování a vytváření střešních krytin.

Díky zkušenostem jsou činěná rozhodnutí správná. Je to jako let na padákovém kluzáku, kdy je nejdůležitější důvěra k sobě samému.

Když jsme si chytře vybrali, můžeme se klidně vznášet uprostřed mraků.

malta

Zkušenosti a praxe představují dobrou kombinaci

Nezapomínejte, že plechová střešní krytina a **malta** znamená:

- štíhlou ražbu dokonalou pro moderní a klasický styl,
- vysokou odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám,
- délku tabule přizpůsobenou rozměrům střešní šikminky.



Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ



Výrobek na
MÍRU




Moderní
DESIGN



Atraktivní
CENA

technické údaje – dostupné moduly 350/30; 400/30

výška profilu	48 mm	délka modulu	350 mm / 400 mm
výška ražby	30 mm	min. délka tabule	470 mm / 520 mm
užitná šířka	1150 mm	max. doporučená dél. tabule	5000 mm
celková šířka	1210 mm	minimální sklon střechy	14°

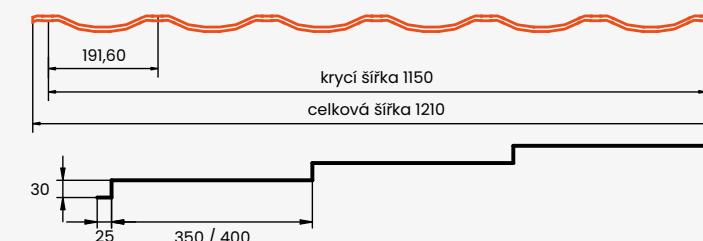

Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 – 39. Max. doporučená dél. tabule přijatá pro tloušťku plechu 0,5 mm, více na straně 41.

Modulová plechová střešní krytina **vena** znamená:

- jemný tvar připomínající vlnu při západu slunce,
- praktickou přepravu, vykládání a skladování,
- vysokou odolnost proti korozi a atmosférickým podmínkám.



Záruka
KVALITY



Snadná
MONTÁŽ



Výrobek na
MÍRU



Jemný
TVAR



Atraktivní
CENA

technické údaje

typ tabule 350/15; 350/20; 400/20

výška ražby 15 mm / 20 mm
výška profilu 39 mm / 44 mm
užitná šířka 1135 mm
celková šířka 1195 mm
délka modulu 350 mm / 400 mm
max. dop. dél. tabule* 6000 mm
min. délka tabule 470 mm / 520 mm




* max. délka tabule 7000 mm

technické údaje

typ tabule 350/30; 400/30

výška ražby 30 mm
výška profilu 54 mm
užitná šířka 1135 mm
celková šířka 1195 mm
délka modulu 350 mm / 400 mm
max. dop. dél. tabule* 6000 mm
min. délka tabule 470 mm / 520 mm

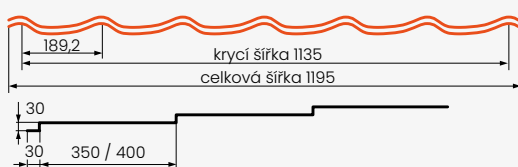

* max. délka tabule 7000 mm



Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 - 39.
Max. doporučená dél. tabule přijatá pro tloušťku plechu 0,5 mm, více na straně 41.



Subtilnost...

Podívat se na střechu a dokázat si představit mořské vlny. Zajímavý pocit, který může nastat, pokud si vyberete do každého detailu propracovanou plechovou střešní krytinu **vena**.

Není důležité, jestli máte valbovou nebo rovnou střechu, připravíme pro vás tabule na míru tak, že všechno sedne.



panel na drážku
– chytře sáhněte
po moderním
řešení



Nezapomínejte, že vám zajišťujeme bezpečnost na dlouhá léta a:

- pět dostupných typů ražby umožňujících zvolit si vzhled střechy,
- celou řadu továrně připravených dílů usnadňujících montáž,
- inovativní typ balení eliminující riziko poškození tabule.



Když potřebujete podtrhnout krásu...

Úzký střešní panel na drážku **PHR 355 Revolution** je nový výrobek v produktové řadě **PREMIUM** značky **HANBUD**. Vyšli jsme vstříc potřebám a dáváme ještě více možností, jak podtrhnout výjimečnost vašich domů. Ještě více, aby nevznikala omezení při stavbě vysněného místa. Nový střešní panel na drážku je...

...dokonalý, jako cukrová poleva obtékající nejlepší moučník s přídavkem kandovaných třešní.

PHR 355

Revolution panel na drážku

Úzký panel na drážku **PHR 355 Revolution** má:

- výřezy přizpůsobené montážním potřebám,
- různé barvy, typy nátěrů a povrchové úpravy,
- krycí lištu zajišťující těsnost,
- přizpůsobené výřezy na vruty,
- unikátní západkový zámek



technické údaje

výška profilu	23 mm
užitná šířka	320 mm
celková šířka	355 mm
min. dél. tabule	500 mm
max. dop. dél. tabule	11000 mm
tloušťka plechu	0,5 mm; 0,7 mm
min. sklon střechy	8°




Univerzální
VYUŽITÍ



Výrobek
na MÍRU



Montáž
SYSTÉM „KLIK“




Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 - 39.

Ještě více možností – panel na drážku PHR 355.


povrchová úprava molet

jemná ražba zdůrazňující hmotu budovy a vyztužující tabule

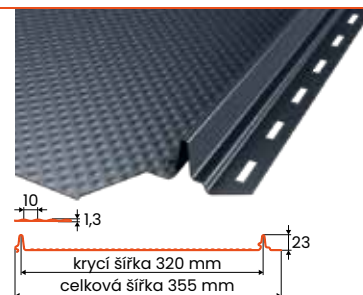


rovná povrchová úprava

povrchová úprava, kterou ocení vyznavači jednoduchosti, minimalismu a harmonie tvarů

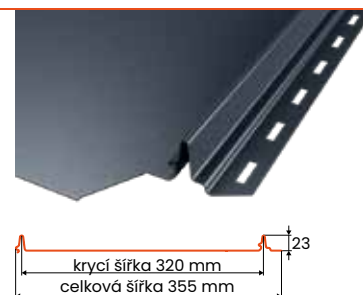


povrchová úprava mikrovlna

úzká protáhlá ražba dodává vzhledu celého panelu na dynamičnosti

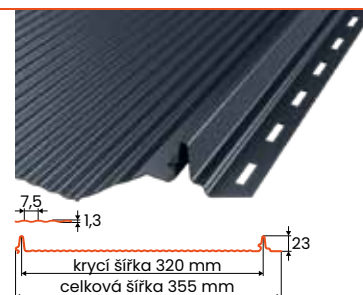


trapézová povrchová úprava

poklona tradici a nadčasové eleganci plechových střešních krytin

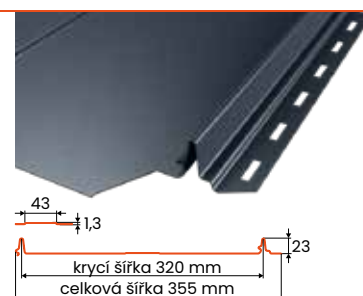

Panel na drážku **PHR 560** a **PHR 355 Revolution** to je především řešení pro ty, kdo hledají moderní možnosti. Pokud jste otevření vůči novým trendům na trhu, našli jste právě pro vás dokonalý výrobek. Vyberte si povrchovou úpravu a pro vás ideálně stříženou šířku panelu na drážku. Pohodlně a komfortně po dlouhá léta.

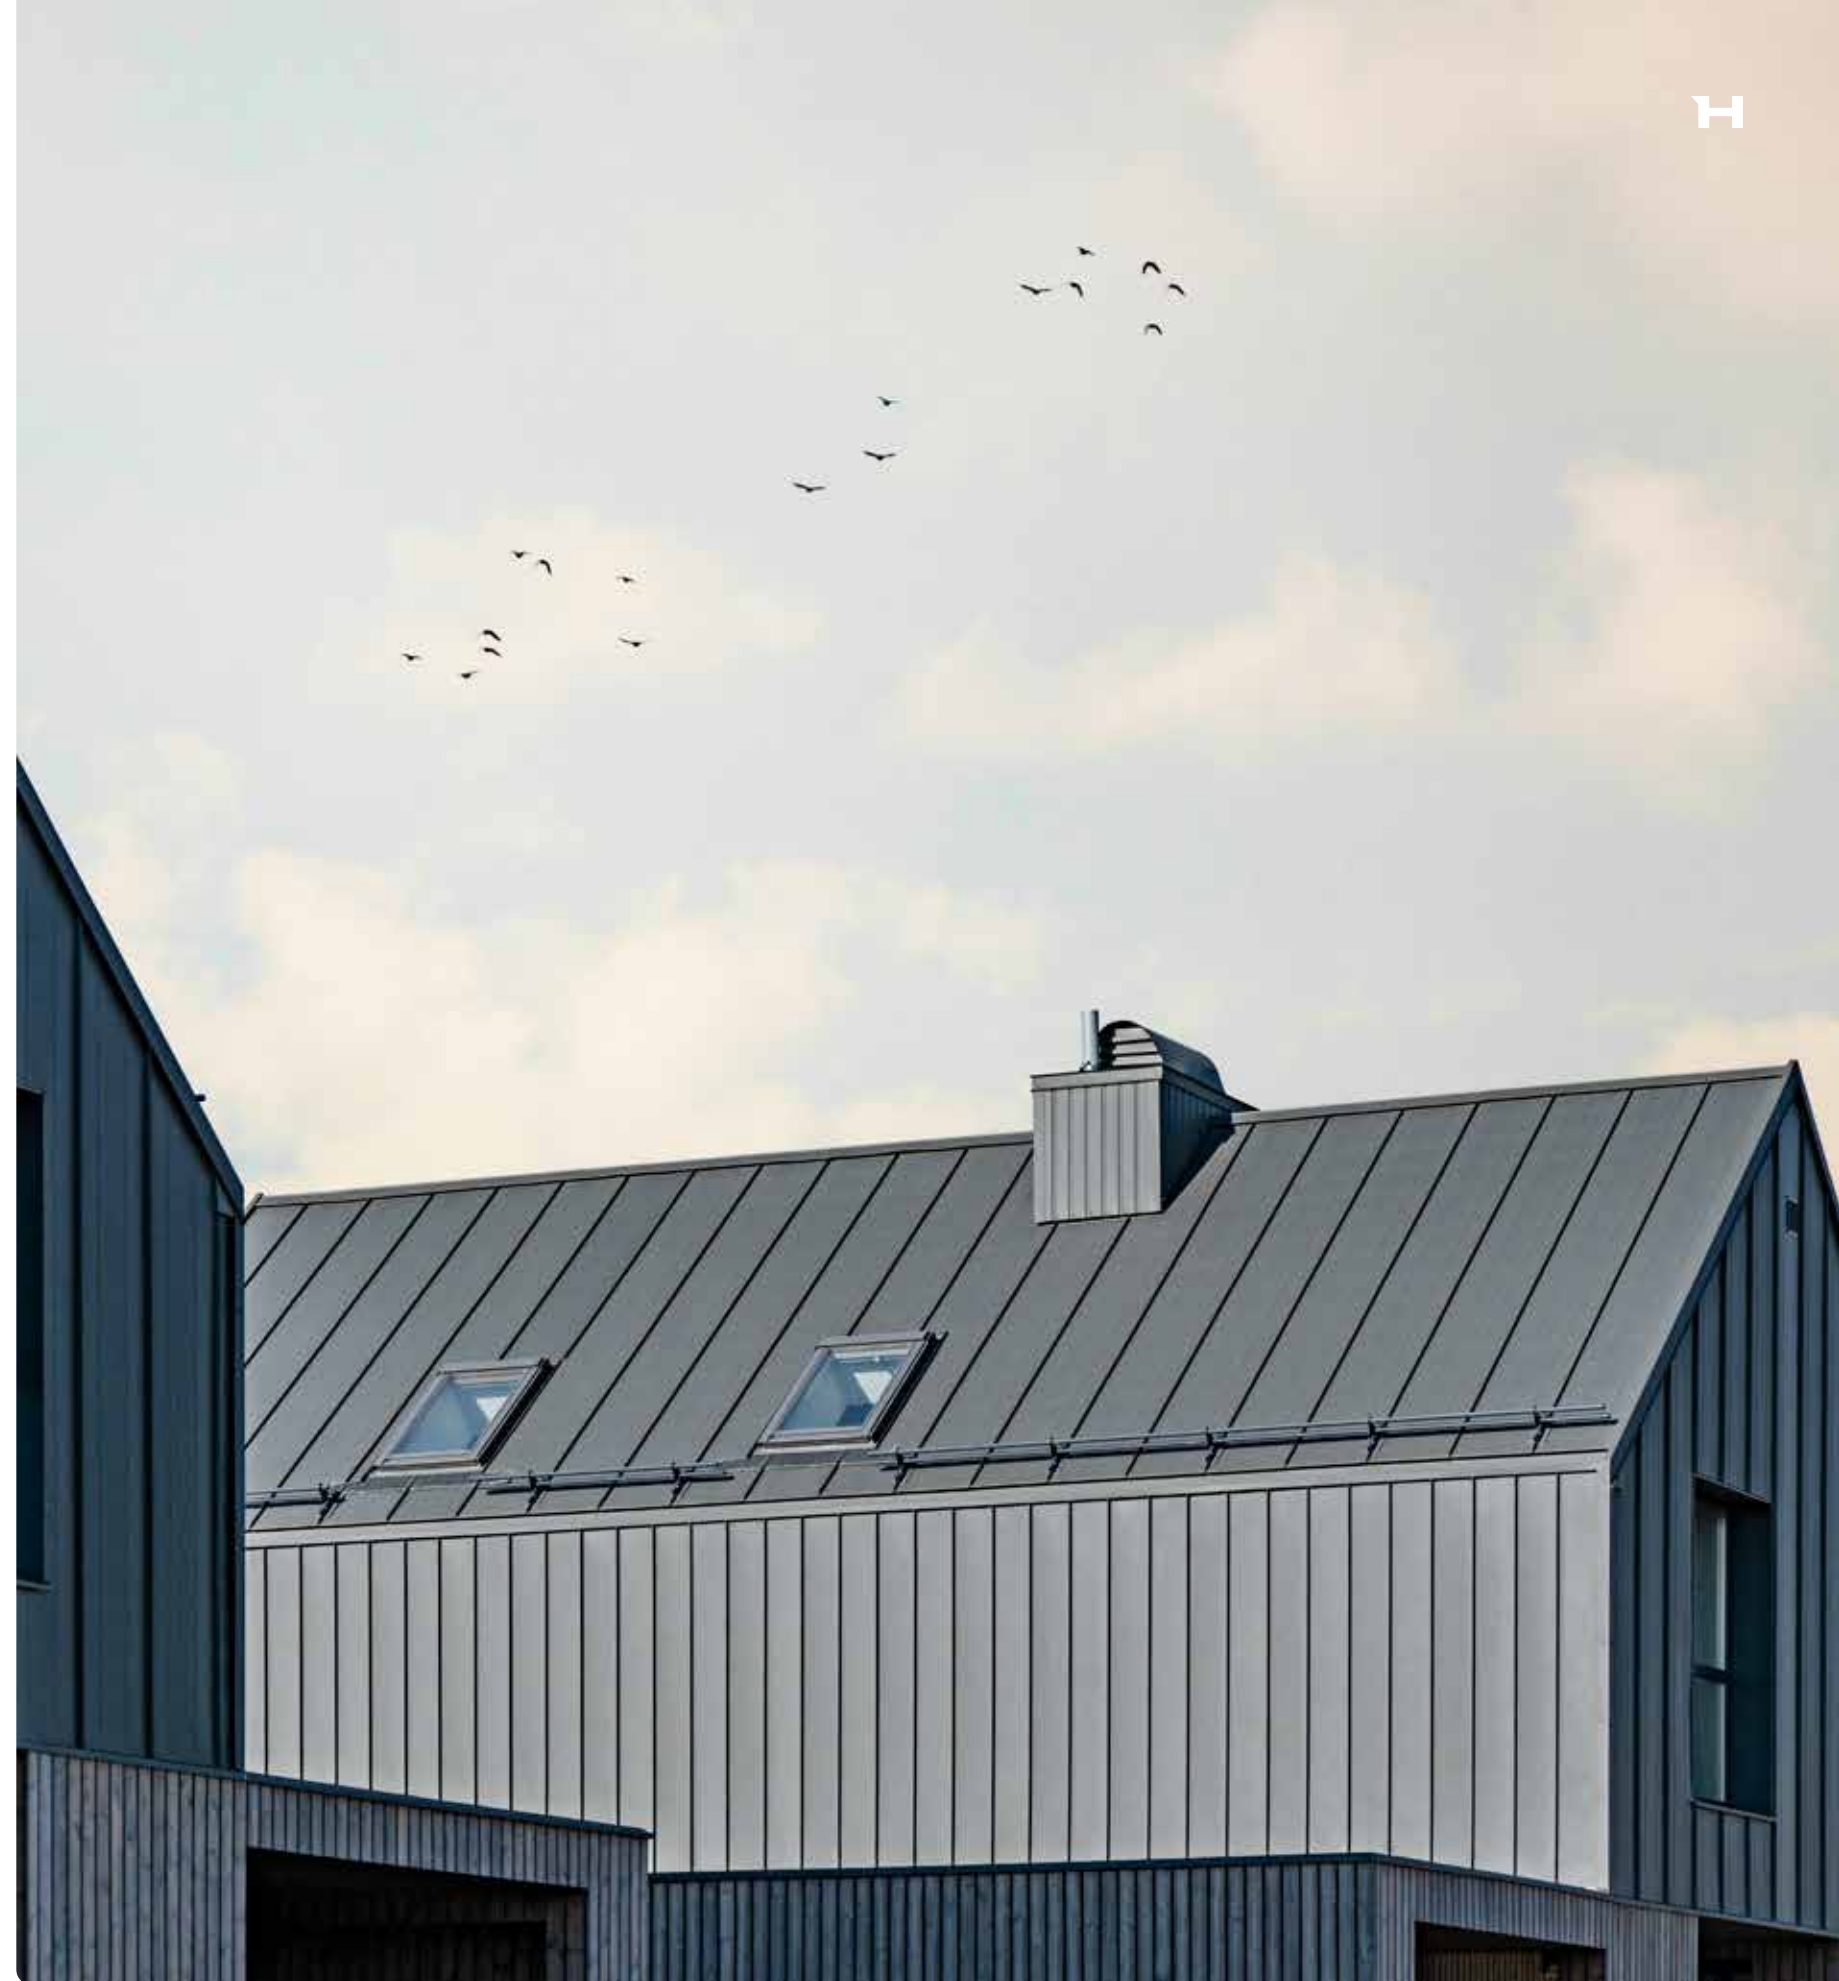



Kvalita a spokojenost...


Střešní panel na drážku **PHR 560 Revolution** je výrobek **PRÉMIOVÉ** třídy, zdokonalený z technologického hlediska a přizpůsobený nejnovějším architektonickým trendům.

Dokonalý jako nejkvalitnější káva – správně připravená mění vnímání reality.

PHR 560 Revolution panel na drážku

Je pravda, že široký panel na drážku **PHR 560 Revolution** má:

- různé typy výřezů přizpůsobené montážním potřebám,
- různé barvy, typy nátěrů a povrchové úpravy,
- krycí lištu zajišťující těsnost,
- přizpůsobené výřezy na vruty,
- unikátní západkový zámek

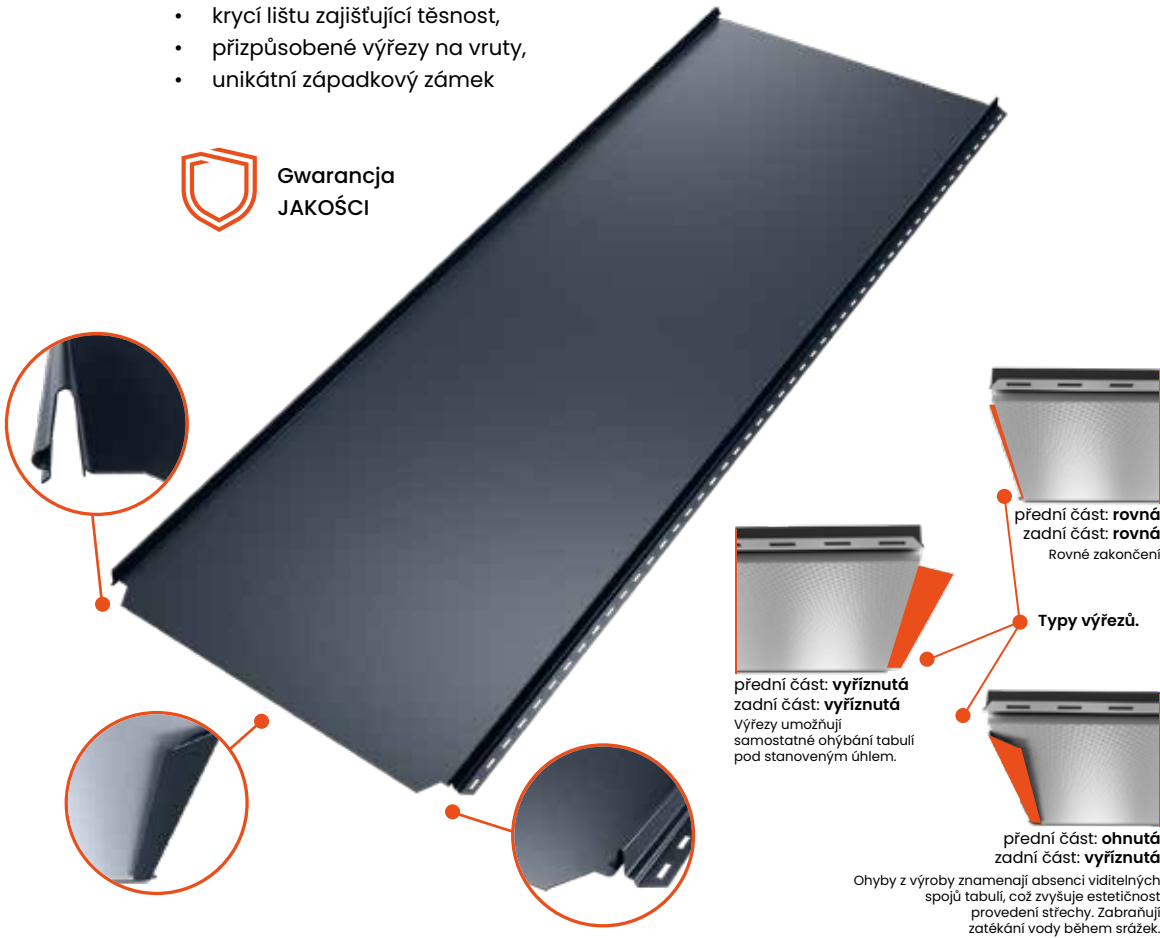

technické údaje

výška profilu	23 mm
užitná šířka	320 mm
celková šířka	355 mm
min. dél. tabule	500 mm
max. dop. dél. tabule	11000 mm
tloušťka plechu	0,5 mm; 0,7 mm
min. sklon střechy	8°




Univerzální
VYUŽITÍ



Výrobek
na MÍRU



Montáž
SYSTÉM „KLIK“




Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 – 39.

Chytrá volba na dlouhá léta – panel na drážku PHR 560.


povrchová úprava molet

jemná ražba

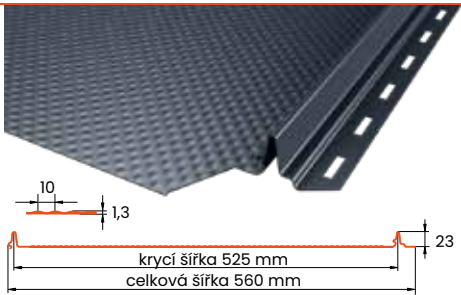


rovná povrchová úprava

osvědčené řešení
pro klasické budovy

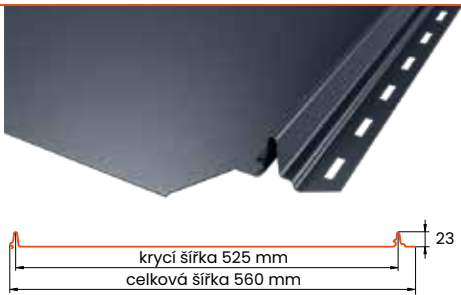


povrchová úprava mikrovlna

jednoduché a vkusné zakončení

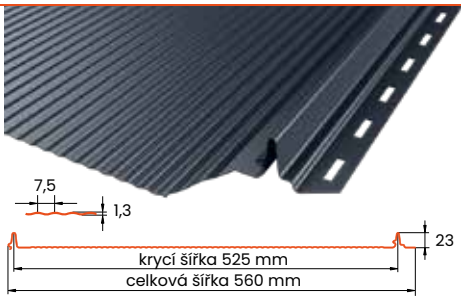


**trapézová povrchová
úprava-2**

forma ladící
s nejnovějšími trendy

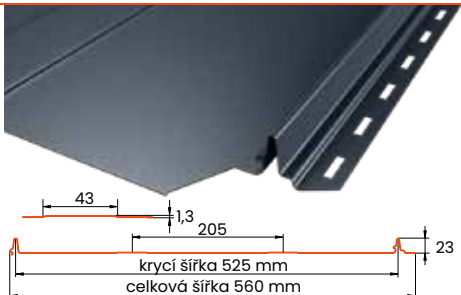

**trapézová povrchová
úprava-4**

dekorativní
trapézová ražba

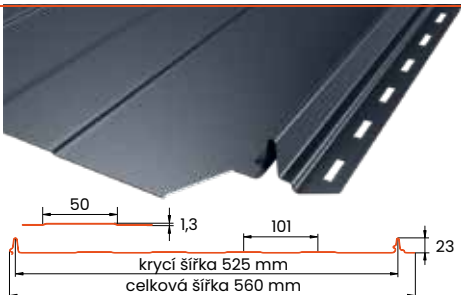

DRIPSTOP



**Chraňte
svůj prostor
před vlhkostí.**

SOUNDCONTROL
Acoustic isolation



**Zajistěte
si komfort
a omezte hluk
až o 34 %.**

Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 – 39.

oplechování

PHR Revolution panel na rābek

Váš dům bude přitahovat pohledy.


Postavit profesionální střechu znamená dotáhnout ji do nejmenšího detailu, z každé možné stránky. Správné provedení oplechování je nejlepším řešením pro dlouhá léta, které zaručuje komfort, bezpečnost a klid.




rovný hřebenáč PHR




zakončení pultové střechy PHR

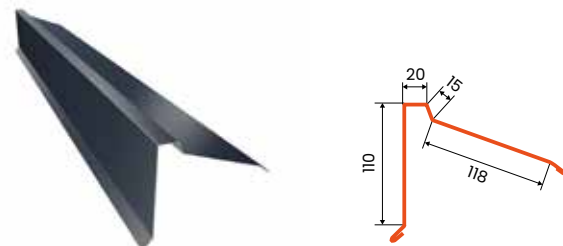


nadokapní žlab trapéz PHR

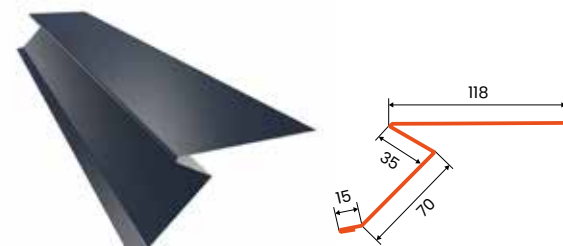


hřebenáč trapéz PHR

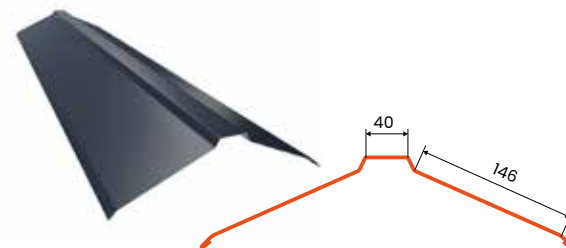


nadokapní žlab rovný PHR

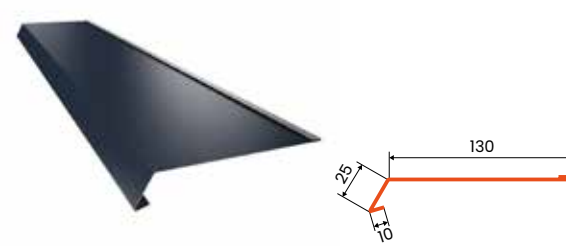


nadokapní žlab trapéz velký PHR

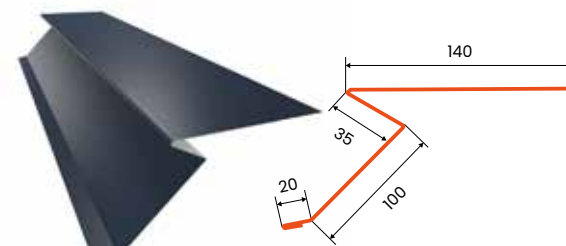

podokapní žlab rovný PHR



štíťové lemování PHR

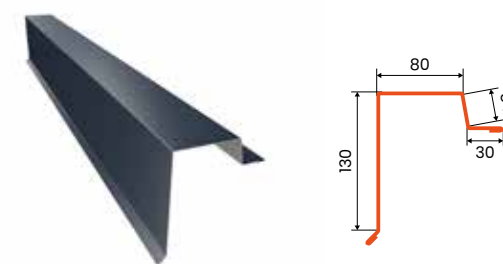


spojovací plech PHR




malé štítové lemování PHR




spojovací plech PHR

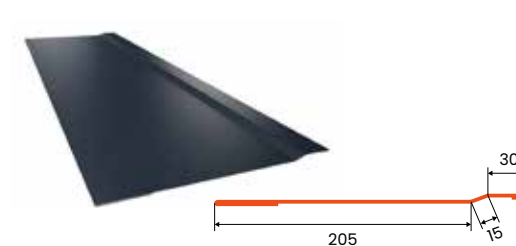


zatahovací plech PHR

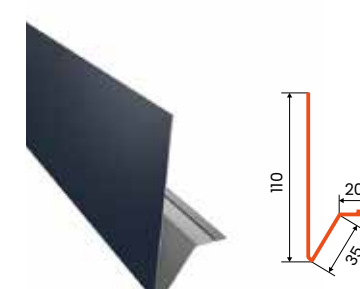

oplechování pod okap PHR

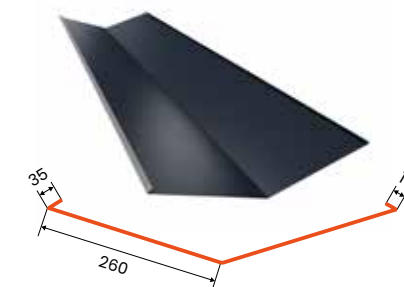

boční spojovací plech PHR

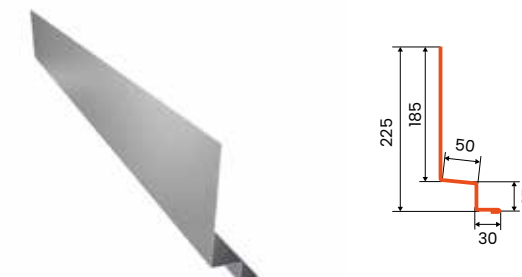

velké štítové lemování PHR



lišta pod hřebenáč PHR



trapézový plech – jednoduché řešení

Je často nejlepší.


Pokud je zapotřebí rychlé a efektivní pokrytí domu, garáže, přístřešku, hospodářské budovy nebo jiné stavby – udělejte to sami, když si vyberete správný plech.

Máte na výběr opravdu spoustu možností, barev a ražeb. Prakticky bez omezení.



Trapézový plech **HANBUD** to je především:

- jednoduchá a rychlá montáž,
- široké spektrum barev a nátěrů,
- dostupnost tabulí nejen I., ale i II. kategorie, což je zárukou ekonomických řešení

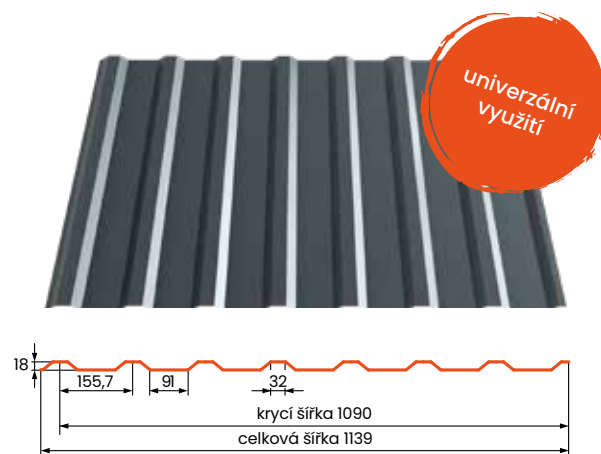


T18N



střecha
fasáda

technické údaje

výška profilu	18 mm
užitná šířka	1090 mm
celková šířka	1139 mm
max. doporučená dél. tabule	7500 mm
min. délka tabule	500 mm

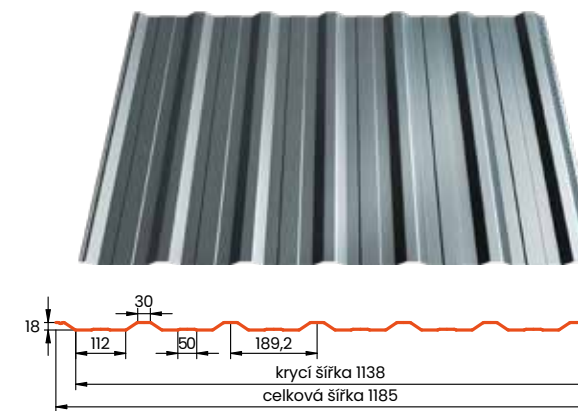

T18E




střecha
fasáda

technické údaje

výška profilu	18 mm
užitná šířka	1138 mm
celková šířka	1185 mm
max. doporučená dél. tabule	7400 mm
min. délka tabule	500 mm

Barevnost a informace o ochranných nátěrech najdete na stránkách 38 – 39.
Max. doporučená dél. tabule přijatá pro tloušťku plechu 0,5 mm, více na straně 41.




T3



fasáda

technické údaje

výška profilu	3 mm
užitná šířka	1200 mm
celková šířka	1244 mm
max. doporučená dél. tabule	2300 mm
min. délka tabule	500 mm

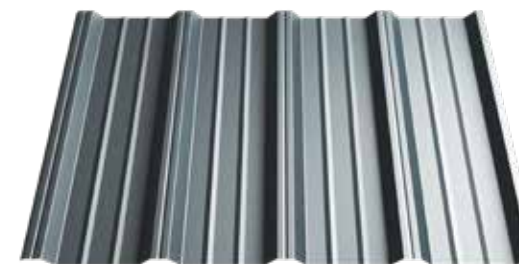

T35R



střecha

technické údaje

výška profilu	32 mm
užitná šířka	1110 mm
celková šířka	1143 mm
max. doporučená dél. tabule	9500 mm
min. délka tabule	500 mm



T7



fasáda

technické údaje

výška profilu	7 mm
užitná šířka	1185 mm
celková šířka	1220 mm
max. doporučená dél. tabule	5000 mm
min. délka tabule	500 mm



T35



střecha
fasáda

technické údaje

výška profilu	35 mm
užitná šířka	1050 mm
celková šířka	1080 mm
max. doporučená dél. tabule	10000 mm
min. délka tabule	500 mm




T14R



střecha

technické údaje

výška profilu	14 mm
užitná šířka	1130 mm
celková šířka	1170 mm
max. doporučená dél. tabule	6700 mm
min. délka tabule	500 mm

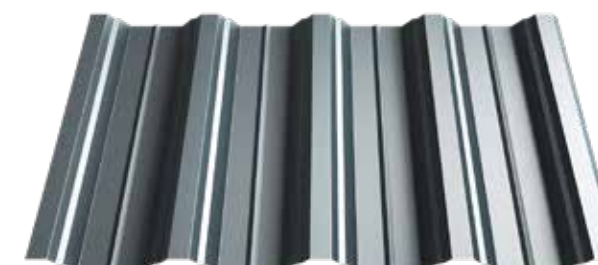


T55



střecha
fasáda

technické údaje

výška profilu	55 mm
užitná šířka	1030 mm
celková šířka	1070 mm
max. doporučená dél. tabule	11000 mm
min. délka tabule	500 mm

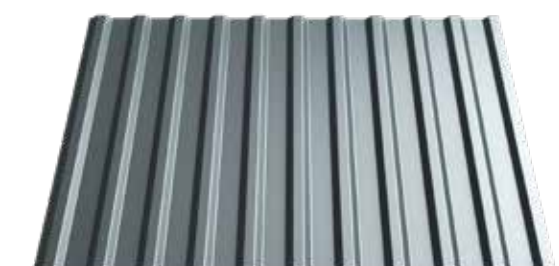

T14R classic



střecha

technické údaje

výška profilu	14 mm
užitná šířka	1130 mm
celková šířka	1170 mm
max. doporučená dél. tabule	6700 mm
min. délka tabule	500 mm

oplechování

modulové plechové
střešní krytiny

plechové střešní
krytiny na míru

trapézové plechy


Krása spočívá v detailu...

Někdy jeden malý detail dokáže zničit slibný efekt celku. Naše oplechování podtrhují unikátní charakter budovy. Speciálně vyvinutý systém je zárukou optimální kompatibility všech částí střechy.


Dobře provedené oplechování je zárukou komfortu, bezpečnosti a estetičnosti krytiny.



oplechování
pod okap

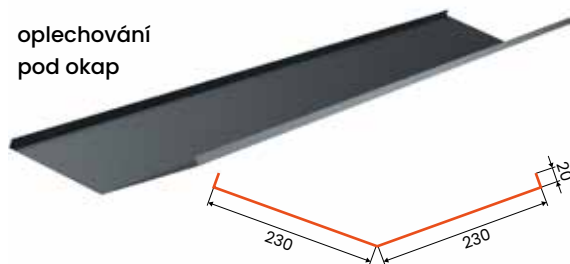

nadokapový žlab

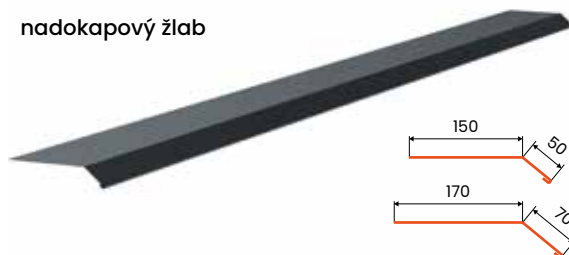


spodní štítové
lemování



horní štítové lemování



půlkulatý hřebenač

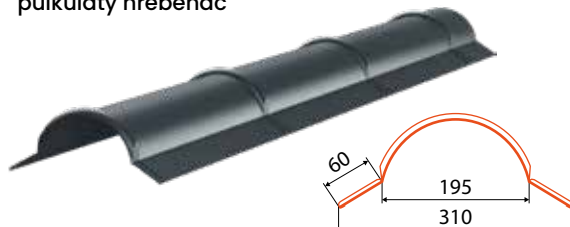

rovný hřebenač



přístěnné oplechování



komínové oplechování



štítové lemování
k panelu



hřeben kaskáda ražená



hřeben kaskáda rovná



sněhová bariéra



barvy

POLAR**MAT**



Premium Anthracite



Premium Brown

GREENCOAT[®] Crown BT



Grey RR2H3



Brown RR887



mat



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 6020



RAL 8017 ***



RAL 9005 ***



RAL 7016 ***

lesk*



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7016



RAL 8017



RAL 3005



RAL 6005



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

aluzinek



pozinkování**




* netýká se modelů **retto/argilla**
** týká se jen trapézových plechů
*** dostupné dla panelu na rąbek PHR355, pozostałe kolory oraz powłoki dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie
Barvy mají ilustrativní charakter a nejsou důvodem k reklamaci.
Výrobce připouští výskyt rozdílů v odstínech mezi jednotlivými šaržemi.

ochranné nátěry




POLAR**MAT**

- 1. Povrchová úprava modifikovaný polyuretan
- 2. Podkladová vrstva
- 3. Chemické opracování
- 4. Zinkový nátěr
- 5. Ocelové jádro
- 6. Silná spodní vrstva – 12 µm

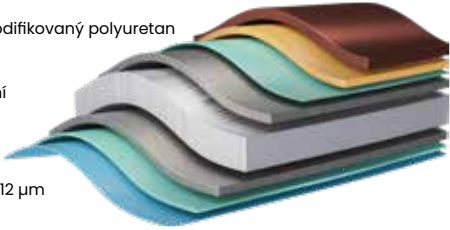


GREENCOAT[®] Crown BT

- 1. Organický olejový nátěr
- 2. Podkladová vrstva
- 3. Chemické opracování
- 4. Zinkový nátěr
- 5. Ocelové jádro
- 6. Dvouvrstvý zajišťovací nátěr

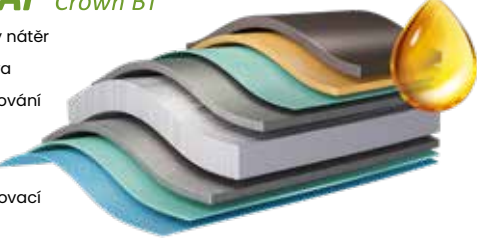


mat

- 1. Polyesterovo-polyamidový nátěr
- 2. Podkladová vrstva
- 3. Povrchová úprava
- 4. Zinkový nátěr
- 5. Ocelové jádro

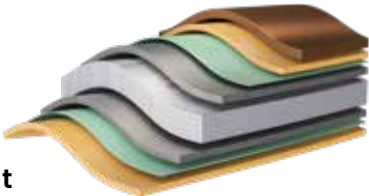

lesk

- 1. Polyesterový nátěr
- 2. Podkladová vrstva
- 3. Povrchová úprava
- 4. Zinkový nátěr
- 5. Ocelové jádro

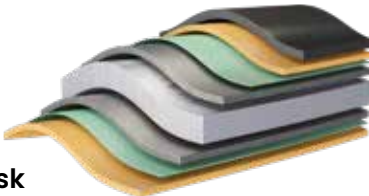

aluzinek

- 1. Bezbarvý ochranný lak SPT Easyfilm
- 2. Vrstva hliníku a zinku
- 3. Ocelové jádro



	GREENCOAT	PolarMAT	mat	lesk	aluzinek
Technická záruka	50 let	50 let	20 let	10 let	10 let
Estetická záruka	25 let	25 let	-	-	-
Nátěr	organická (patent SSAB)	modifikovaný polyuretan	polyester/ polyamid	polyester	-
Tloušťka nátěru	26 µm	45 µm	35 µm	25 µm	-
UV odolnost	RUV3	RUV4	RUV2	RUV2	-
Korozivní odolnost	RC5	RC5	RC4	RC3	-

komfort možnosti

Ochraňte se předtím, co narušuje klid.

Ne vše můžeme ovlivnit, ne vše, co je náročné, můžeme odstranit. Některé věci prostě musíme přijmout. Hluk nebo kondenzace vodní páry jsou jevy, které dokáží být velice obtěžující. Naštěstí je lze omezit a užívat si klid pod vlastní střechou.


Seznamte se s řešeními **SOUNDCONTROL** a **DRIPSTOP**.



Akustická podložka

Hluk vznikající při deštových srážkách dopadajících na ocelovou střechu znamená pro obyvatele nepohodlí. Akustická podložka **SOUNDCONTROL** představuje dokonalé řešení problému – izolační vrstva se podílí naredukci úrovně hluku, čímž zajišťuje větší pohodlí uživatelů budovy.

Účinnost používané akustické podložky **SOUNDCONTROL** byla potvrzena ve zkušebním ústavu. Testy potvrdily, že akustická podložka **SOUNDCONTROL** může snížit hladinu hluku až o 8 dB (do 34 %).

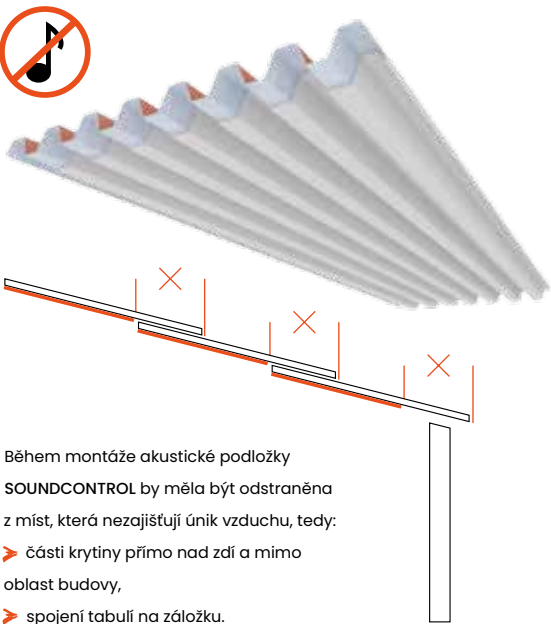

Během montáže akustické podložky **SOUNDCONTROL** by měla být odstraněna z míst, která nezajišťují únik vzduchu, tedy:

- části krytiny přímo nad zdí a mimo oblast budovy,
- spojení tabulí na záložku.



Antikondenzační podložka

Hromadění vodní páry je problém mnoha budov. Obzvláště na místech s velkými rozdíly teplot a vlhkosti. To může vést ke korozi krytiny a dokonce k poškození konstrukce budovy.

Řešení problému přináší antikondenzační podložka značky **DRIPSTOP** pohlcující vodní páru a zabírající její kondenzaci. Osvědčí se především v případě nezateplených střech, u nichž pozorujeme zesílenou kondenzaci vodní páry.



technické parametry

Tabulka řezů plechových střešních krytin argilla, moderno, vena (15/20)		
Počet modulů	délky celomodulové [mm]	
	modul 350	modul 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	6520
17	6070	6920
18	6420	7320
19	6770	-
20	7120	-

Záložka pro celomodulové délky 12 cm

Tabulka řezů plechových střešních krytin vena ražba 30 mm		
Počet modulů	délky celomodulové [mm]	
	modul 350/30	modul 400/30
1	500	550
2	850	950
3	1200	1350
4	1550	1750
5	1900	2150
6	2250	2550
7	2600	2950
8	2950	3350
9	3300	3750
10	3650	4150
11	4000	4550
12	4350	4950
13	4700	5350
14	5050	5750
15	5400	6150
16	5750	6550
17	6100	6950
18	6450	7350
19	6800	-
20	7150	-

DŮLEŽITÉ! Záložka pro celomodulovou délku u plechové střešní krytiny vena ve výšce ražby 30 mm představuje 15 cm

Tabulka délky trapézových plechů			
Symbol	délka minimální [mm]	doporučená maximální délka [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
T-3	500	2000	2300
T-7	500	5000	5000
T-8	500	4500	5000
T-14R	500	6500	6700
T-14R classic	500	6500	6700
T-18N	500	7000	7500
T-18E	500	7000	7400
T-35	500	9000	10000
T-35R	500	8000	9500
T-55N	500	10000	11000

Tabulka délek plechových střešních krytin			
Model	minimální délka [mm]	doporučená maximální délka [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
argilla 350/30	470	5000	5000
argilla 400/30	520	-	5000
malta 350/30	470	5700	5000
malta 400/30	520	5000	5000
vena 350/15/20/30	470	5700	6000
vena 400/20	520	5700	6000

Minimální a maximální délka jednotlivých výrobků se může měnit z technologických důvodů. Vyplatí se ověřovat si nabízené délky na platformě B2B, která se pravidelně aktualizuje.

samo se to neudělá – jak to děláme?

Lidé, naše nejlepší investice...

Právě jejich nasazení a kompetence rozhodují o síle výrobků, které dokáží potěšit nás všechny.

Nic není lepším stavebním materiálem, než důvěra, kterou se snažíme posilovat každý den, když zaručujeme společný úspěch při realizovaných projektech.

Na začátku byl kruh... kruh oceli :)

...a pak už se to rozjelo.

Lety do vesmíru by se bez oceli nekonaly.

Evropa a celý svět by bez oceli nebyly tam, kde jsou dnes.



1. lidé, kompetence

2. misja

Ciągła chęć rozwoju, otwartość na zmiany oraz dostrzeganie potrzeb rynku to kluczowe dla nas założenia.

Właśnie dlatego z każdym rokiem staramy się wyznaczać trendy, które krok po kroku przybliżają nas do zakładanych celów.

Chcemy, by dzięki naszym produktom każdy mógł spełnić marzenie o własnym domu.



Základ kvality, stálosti, spokojenosti...

Po léta naplňujeme očekávání a dodáváme výrobky dotažené do každého detailu.

Modernost zavítala do našich výrobních hal. Neustálý rozvoj neznamená jen rozvoj personálu, ale také automatizaci výrobních procesů. Vytvoření výzkumně vývojového oddělení a oddělení výroby strojů nám poskytují téměř neomezené možnosti rozvoje.

Díky tomu jsme také pružní a snadno se přizpůsobujeme proměňujícímu se okolí.

Samozřejmě... automatizace s sebou nese normy – my je plníme po léta a to ty nejpřísnější

3. výroba



4. logistika

Rádi jezdíme, nejlépe auty po střechu naloženými zbožím, daleko a blízko. Děláme to s neskrývaným uspokojením, v termínu a s úsměvem. Doručujeme na prodejní místa a k přímým zákazníkům.

Umožňuje nám to právě logistická základna, která každý rok 60krát obkrouží zeměkouli. Bude nám nesmírným potěšením, pokud bude jedna za zastávek na naší trase ležet právě u vás.

Evropa a svět se nám široce otevírají, bez ohledu na to, jaké cílové místo stanovíte. Austrálie, Japonsko, Rumunsko, Německo nebo Kuriany. Dovezeme.

➤ **25 firemních nákladních aut.** Každý den rozvážíme zboží s celkovou hmotností 165 tun.

➤ **Během měsíce 5krát objedeme zeměkouli kolem dokola.** Naše auta urazí měsíčně více než 200 000 km.

➤ **Realizujeme 5500 objednávek měsíčně.**

➤ **Absolvujeme 100 tras týdně.**



Katalog střešních krytin
pro ty, kdo staví *chytře*